无油衬套

铜合金嵌入式椭圆法兰一体型无油衬套MPITZ-MPITZ

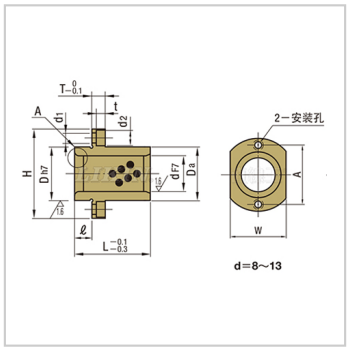

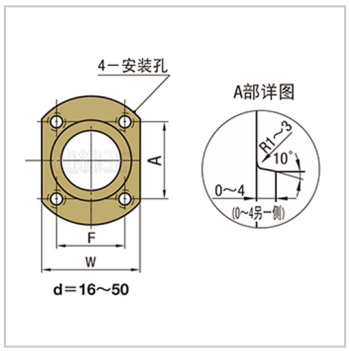

参数信息:

型号：	MPITZ
主要尺寸和公差(mm)：	
内径 dF7：	20
公差：	+0.041 +0.020
长度 L：	-
长度 L：	-
长度 L：	30
长度 L：	35
长度 L：	40
长度 L：	50
长度 L：	-
长度 L：	-
长度 L：	-
长度 L：	-
ℓ ：	8
外径 Dh7：	28
公差：	0 -0.021
Da：	27.5
法兰 H：	49
法兰 T：	6
安装孔 d1：	5.5
安装孔 d2：	9
安装孔 t：	3.7
安装孔 F：	22
安装孔 A：	31
适用短头内六角螺栓：	M5-16X4

: